


## INSERT STABIL O 73


Modèle : **LD**

Type selon la norme EN16510-1:2023:

**CM**

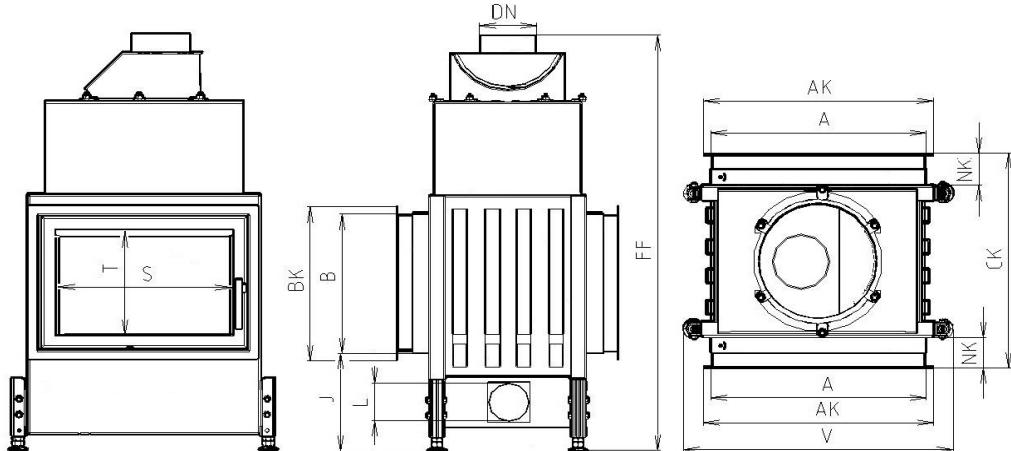

	Dim.		STABIL O 73 LD 730/450	STABIL O 73 LD 730/510	STABIL O 73 LD 730/570
1	A	mm	730		
2	F	mm			
3	CK	mm	660		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	890		
7	R	mm			
8	FF	mm	1430	1490	1550
9	H	mm			
10	J	mm	325+(160)		
11	K	Ø mm			
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	NK	mm	95		
15	S	mm	610		
16	T	mm	330	390	450
17	U	mm			
18	AK	mm	775		
19	BK	mm	495	555	615

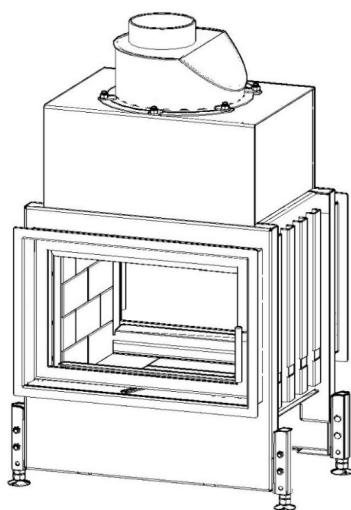


### Design par défaut :

- Arrivée d'air extérieur (EPV)
- Briques réfractaires noires, jointure de brique lisse (SOČ-H)
- Vitre sérigraphiée (SM)
- Cadre de finition (KRO)
- Buse Ø180, sortie verticale (90°)
- Poignée de porte en inox - RP2, R
- Recouvert d'une peinture écologique
- Tout en noir



book icon

**Distance minimum aux matériaux combustibles :**

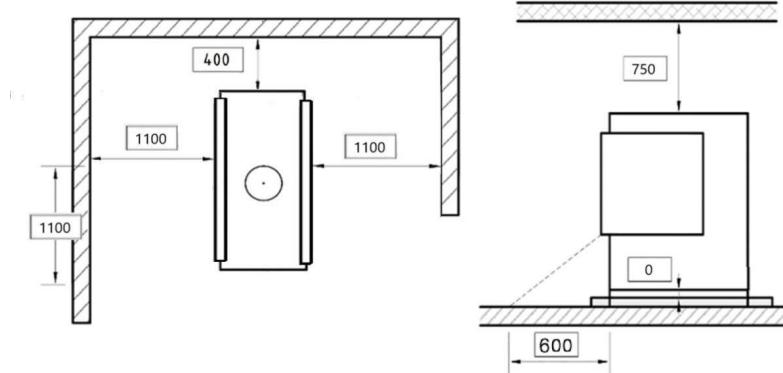

Distance min. aux parois non-combustibles	100
Epaisseur de l'isolation protectrice	50
Matériaux de l'isolation protectrice	Silicate de calcium

Dim. en mm

<b>Paramètres techniques</b>			
1	Puissance nominale	kW	10,5
2	Puissance transmise dans l'air	kW	10,5
3	Pression de tirage	Pa	12
4	Rendement énergétique	%	82,7
5	ETAS (rendement saisonnier)	%	73
6	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	—	110
7	Consommation électrique	kW/h	0
8	Classification Continue (CON) ou intermittent (INT)		INT
9	Température moyenne des fumées	°C	202
10	Consommation de bois	kg/h	3,2
11	Consommation d'air de combustion	m <sup>3</sup> /h	31,5
12	Perte d'air statique	m <sup>3</sup> /h	2
13	Poids de l'appareil	kg	275
14	Emission de CO à 13% O <sub>2</sub>	%	0,1
15	Débit massique des fumées	g/s	12,1
16	Emission de CO à 13% O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	1098
17	Emission de NOX à 13% O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	141
18	Emission d'OGC à 13% O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	61
19	Emission de poussière (PM) à 13% O <sub>2</sub>	mg/m <sup>3</sup>	35
20	Espace minimum pour la construction	longueur largeur hauteur	mm mm mm
			1190 740 1700
21	Désignation du conduit		T400
22	Raccordement à un conduit partagé		non
23	Poids maximum d'un conduit l'appareil peut supporter	kg	130
24	Conduit de fumée triple paroi isolé - hauteur 5,5 m	Ø cm	180
25	Type de construction pour cet insert :	convection d'air chaud accumulation sans convection	oui non
26	Section 'libre' d'air chaud de convection minimum (entrée)	cm <sup>2</sup>	325
27	Section 'libre' d'air chaud de convection minimum (sortie)	cm <sup>2</sup>	525