



Modèle : **2R90**

Type selon la norme EN16510-1:2023: **CM**

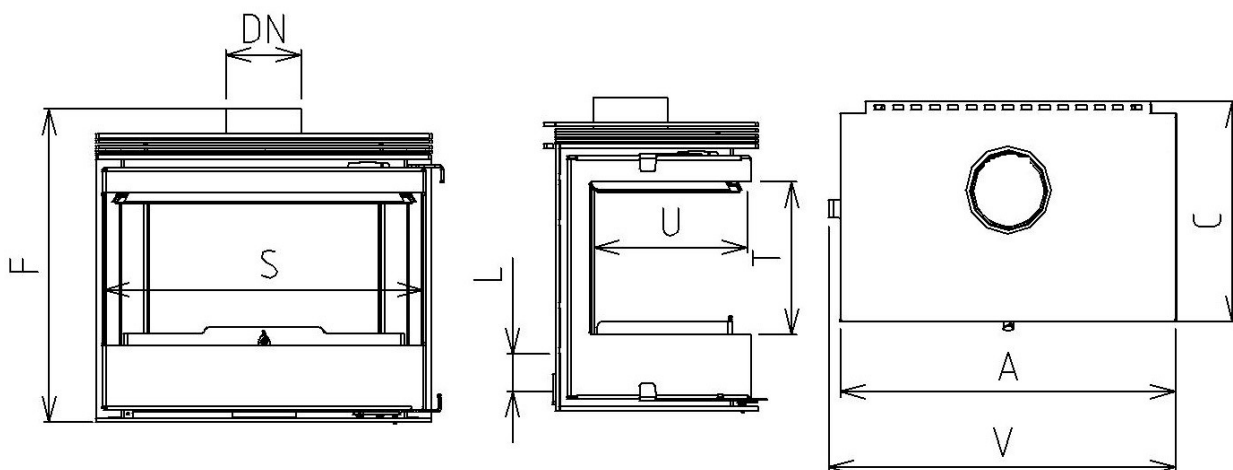

	Dim.		CAZA 700
1	A	mm	670
2	F	mm	610
3	C	mm	430
4	DN	Ø mm	150
5	B	mm	
6	V	mm	695
7	R	mm	
8	FF	mm	
9	H	mm	
10	J	mm	
11	K	Ø mm	
12	L	Ø mm	50x150
13	M	mm	
14	N	mm	
15	S	mm	635
16	T	mm	295
17	U	mm	310

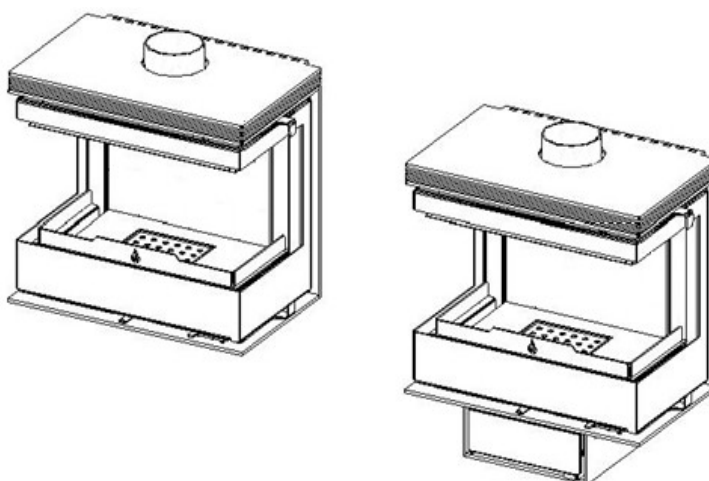


Design par défaut :

Arrivée d'air extérieur (EPV)
Vermiculite noire rainurée (VEDRC)
Vitre sérigraphiée (SM)
Poignée latérale noire (RP1A, R)
Recouverte d'une peinture écologique

Options disponibles :

Vitre céramique standard (SK)
Vitre Reflex (SR)
Cendrier extérieur (VOP)

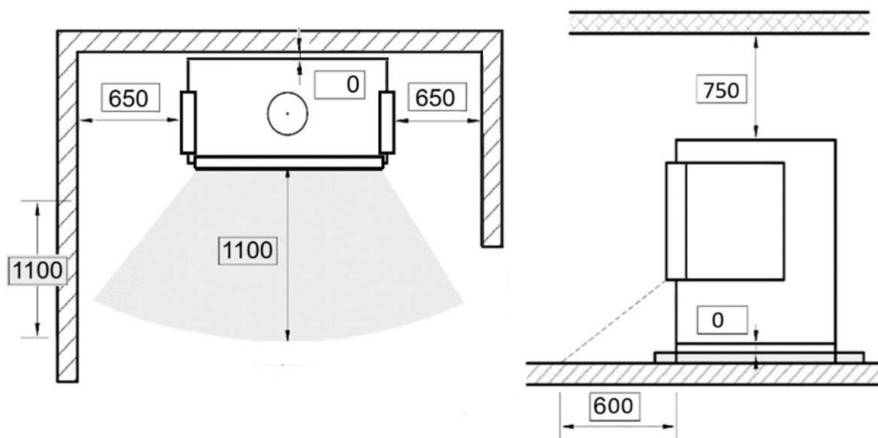Distance minimum aux matériaux combustibles :


Distance min. aux parois non-combustibles		100
Epaisseur de l'isolation protectrice		50
Matériaux de l'isolation protectrice		Silicate de calcium

Dim. en mm

	Paramètres techniques		Nom.	Reduc.
1	Puissance nominale	kW	7,4	4,8
2	Puissance transmise dans l'air	kW	7,4	4,8
3	Pression de tirage	Pa	12	6
4	Rendement énergétique	%	79,3	80,8
5	ETAS (rendement saisonnier)	%	70	71
6	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	—		107
7	Consommation électrique	kW/h	0	0
8	Classification Continue (CON) ou intermittent (INT)		INT	INT
9	Température moyenne des fumées	°C	210	181
10	Consommation de bois	kg/h	2,3	1,5
11	Consommation d'air de combustion	m ³ /h	22,2	14,4
12	Perte d'air statique	m ³ /h	1,7	1,5
13	Poids de l'appareil	kg	155	
14	Emission de CO à 13% O ₂	%	7,06	6,28
15	Débit massique des fumées	g/s	9,5	6,7
16	Emission de CO à 13% O ₂	mg/m ³	1297	1530
17	Emission de NOX à 13% O ₂	mg/m ³	123	117
18	Emission d'OGC à 13% O ₂	mg/m ³	70	23
19	Emission de poussière (PM) à 13% O ₂	mg/m ³	89	40
21	Désignation du conduit		T400	
22	Raccordement à un conduit partagé		no	
23	Poids maximum d'un conduit l'appareil peut supporter	kg	130	
24	Conduit de fumée triple paroi isolé - hauteur 5 m	Ø mm	160	